





## 单轴角速度传感器 TXRS-A1000, A2000, A5000, A10000

应用于汽车碰撞测试角速度测量, 满足 SAE J2570-2019 法规相关要求

配有安装孔, 线缆, LEMO 接头(带 ID).

频率响应	2000Hz	
激励电压	5V	
瞬间冲击	10000g	
工作温度	-55° C 至+125° C	
存储温度	-65° C 至+150° C	
电源功耗	<15mA	5V 下测试
零漂	<50mV	5V 下测试
接插件	1B7 芯雷莫带 ID	9 米线长
测量范围	±10000 D/S	
过载能力	±50000 D/S	
预热时间	3ms	

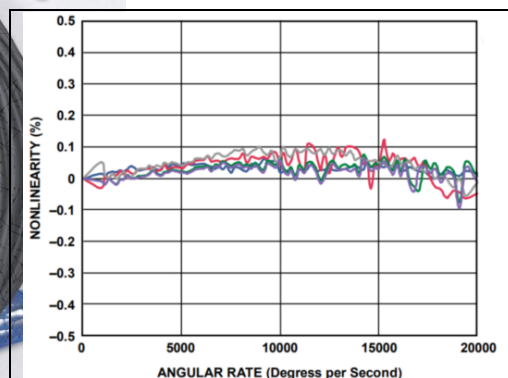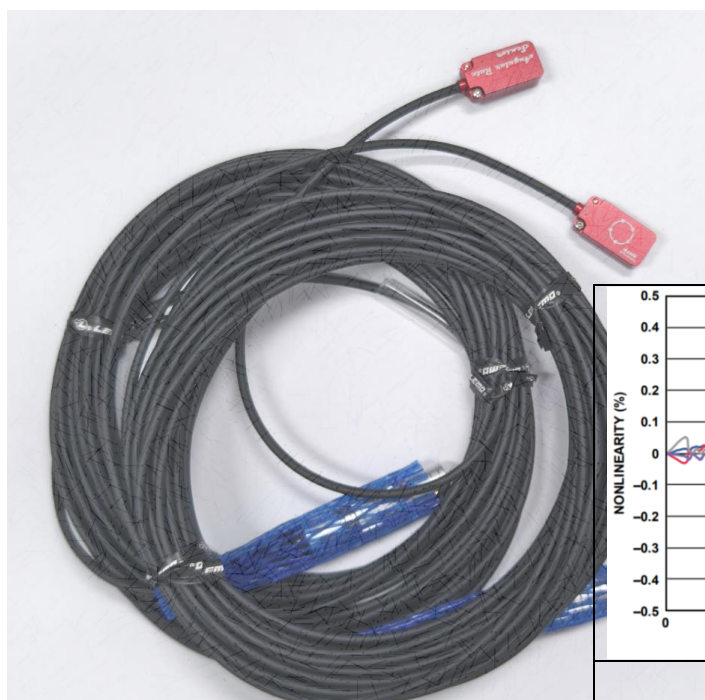

非线性度